

# LINDÖKO®/VANOTON®

Der wasser- und luftdurchlässige Stein.


Vorsatz: Körnung LINDÖKO®: 2/5 mm

Vorsatz: Körnung VANOTON®: 1/3 mm

Artikel	Format/ Raster in cm	Nennmaß in cm L x B x H	Ge- wicht kg/qm	Bedarf Stk./qm
LINDÖKO®	mit Fase			
	10 x 20 20 x 20	9,7x19,7x 8,0 19,7x19,7x 8,0	168	50 25
VANOTON®	16 x 16 24 x 16	15,7x15,7x 8,0 23,7x15,7x 8,0		168
	10 x 20 20 x 20	9,7x19,7x 8,0 19,7x19,7x 8,0	50 25	

Ausführung Farbe	Euro/ qm	Linden	Berglern	Wörth	Atting	München
mit Fase						
naturgrau <span style="color: green;">L</span>	10,95	•				
naturgrau <span style="color: green;">L</span>	10,95		•	•		

Fertigung: A = Auftragsbezogen L = Lagerware

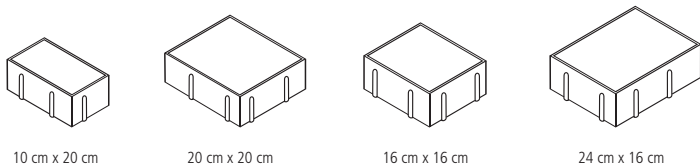

10 cm x 20 cm

20 cm x 20 cm

16 cm x 16 cm

24 cm x 16 cm



Farben:



naturgrau

Weitere Farben und Preise auf Anfrage

Anlieferung palettiert.

**Kleinste Liefereinheit: 1 Lage**

**Palettierung**

Linden West:

LINDÖKO® 10 x 20 x 8 1,200 m²/Lage · 8,40 m²/Pal.  
20 x 20 x 8 1,200 m²/Lage · 8,40 m²/Pal.

Berglern, Wörth:

VANOTON® 16 x 16 x 8 1,026 m²/Lage · 10,26 m²/Pal.  
24 x 16 x 8 0,962 m²/Lage · 9,62 m²/Pal.

VANOTON® 10 x 20 x 8 0,960 m²/Lage · 8,64 m²/Pal.  
20 x 20 x 8 0,960 m²/Lage · 8,64 m²/Pal.

**Hinweis:** Wasserdurchlässige Pflastersteine sind nicht Frost/Tausalz beständig. Auf den Einsatz von Taumitteln soll verzichtet werden. Es empfiehlt sich die Verwendung von abgestumpften Winterstreumittel, z. B. Streusplitt.