

# Aus der Praxis für die Praxis, Verlegetipp für optimale Ergebnisse:


## Richtung der Profilrillen

Die Profilierung an den Steinunterseiten sollten parallel zur Fahrtrichtung verlaufen, weil dadurch das Verschieben der Steine zum Fahrbahnrand verhindert wird.

In Übergangsbereichen wechseln die Richtungen der Profilierung.

Die Fugen beim **LINDEN-VS 5** werden mit Sand 0/2 mm verfüllt. Um die Filterstabilität zur Pflasterbettung zu gewährleisten, ist diese aus einem Material mit Korngrößen 0/5 mm herzustellen.

Das Fugenmaterial ist grundsätzlich einzuschlämmen.

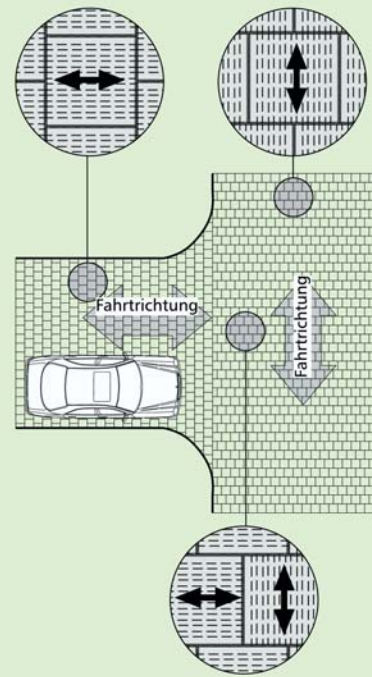

## Alle Daten auf einen Blick

**Gewicht/qm:** 235 kg/m<sup>2</sup>  
**Oberfläche:** betongrau mit Verschleißschicht bzw. oberflächenveredelt

**Kantenausbildung:** Microfase


*Auf Anfrage sind bearbeitete Oberflächen möglich.*

### Anwendungsbereiche:

Straßen, Plätze, Industrieflächen, ab Bk III geeignet, Bus- und LKW-Parkplätze, Fuß- und Radwege, großflächige Gestaltung.


### Besonderheiten:

Hohe Verschiebesicherheit, weil 54% höherer Reibungswert, deshalb auch bei hoher Verkehrsbelastung geeignet.

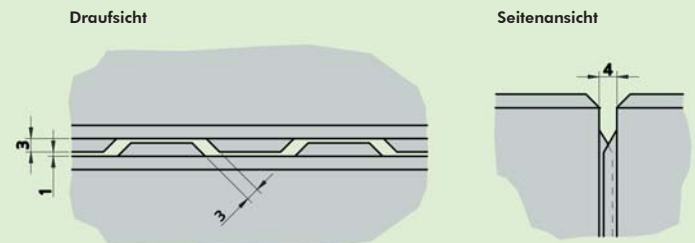

Durch Vor- und Rücksprünge an den Steinseiten erhält man eine Verschiebesicherung.

Die sichtbare Fuge beträgt ca. 4 mm. Der Abstand zwischen Abstandhalter und Nachbarstein sollte ca. 1 mm betragen.

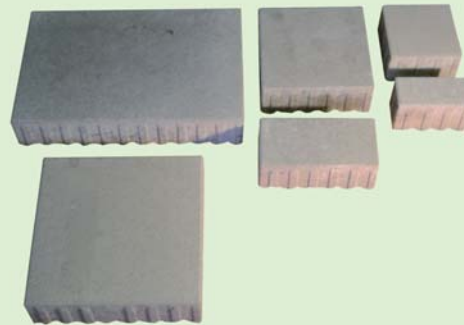

### Erhältlich in den Größen:

- 60cm x 40cm x 10,8 cm
- 40cm x 40cm x 10,8 cm
- 30cm x 30cm x 10,8 cm
- 30cm x 15cm x 10,8 cm
- 20cm x 20cm x 10,8 cm
- 20cm x 10cm x 10,8 cm

Technische Änderungen, Farbabweichungen sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

  
**LINDEN**  
STEINE - DIE LEBEN GESTALTEN

### Verkauf

#### Werk Linden

Werkstraße 2  
D-84332 Hebertsfelden  
Telefon 0 87 21 / 7 06-30  
Telefax 0 87 21 / 7 06-74

#### Werk Wörth

Landshuter Str. 94  
D-84109 Wörth/Isar  
Telefon 0 87 02 / 921-0  
Telefax 0 87 02 / 921-290

### weitere Produktionsstätte

#### Werk Berglern

Werkstraße 1  
D-85459 Berglern  
Telefon 0 87 62 / 73 57-0  
Telefax 0 87 62 / 73 57-24

#### Werk Atting

Rainer Weg 50  
D-94348 Atting  
Telefon 0 94 29 / 94 91 64  
Telefax 0 94 29 / 94 91 66

### Hauptverwaltung

#### Werkstraße 2

D-84332 Hebertsfelden  
Telefon 0 87 21 / 7 06-30  
Telefax 0 87 21 / 7 06-74

[info@linden-beton.de](mailto:info@linden-beton.de)  
[www.linden-beton.de](http://www.linden-beton.de)