


L-Steine

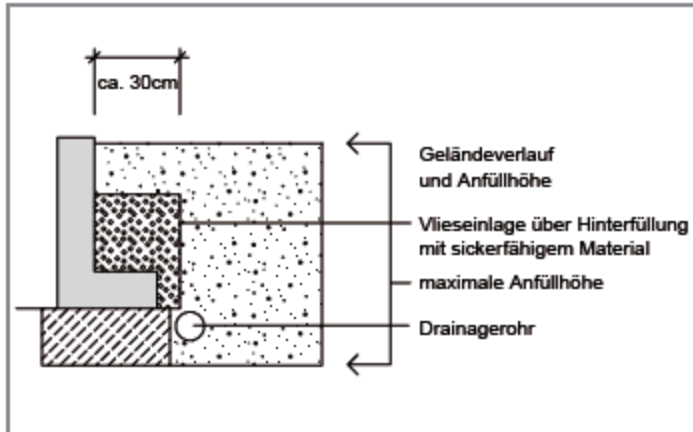

Hinweise zum Versetzen der L-Steine

Bei Verwendung von Transportbeton den vorgesehenen Verzögerer beachten, damit der Beton verarbeitbar bleibt. Es ist erdfeuchter Beton zu verwenden, der durch stampfen verdichtet wird.

Zur Verhinderung von Frostschäden, die durch mangelhafte Entwässerung im Hinterfüllbereich entstehen, ist das Verlegen einer Drainage erforderlich. Das Einbringen einer Dichtungsbahn verhindert, dass Wasser auf der Sichtseite austreten kann.

Der Hinterfüllbereich der L-Steine darf nur ebenerdig angefüllt werden. Belastungen durch Fahrzeugverkehr in diesem Bereich sind nicht zulässig.