

<b>DIN EN 13198</b>	<b>Produktdatenblatt</b> Straßenmöbel und Gestaltungselemente <b>Blockstufen Programm</b>	
Rev. 01/05.2004		Produktdatenblatt Nr. 1101

<b>Eigenschaft</b>	<b>Anforderungen / Anmerkung</b>	
Ausführung	1-schichtig, bzw. 2-schichtig	
Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen	Gesamtlänge:	500-2000 65 mm
	Gesamtbreite:	400 65 mm
	Höhe:	150 65 mm
Zulässige Abweichungen für Ebenheit und Geradheit	nicht zutreffend	
Format	15/40/50-200	
geeignet für Rastermaß	Rasterlänge: 500-2000 mm	Rasterbreite: 400 mm
Fase	Vorderseite ca. 12/12 mm	
Abstandhalter und Nuten	nicht zutreffend	
Konizität	planmäßig keine, produktionsbedingt + 0,5	
Oberseite	planmäßig eben	
Unterseite	planmäßig eben	
Seitenflächen	planmäßig eben	
Farben	Farbprogramm und Pasand-Oberflächen	
Oberflächenbearbeitung	betonrauh, Sichtbeton, kugel- und wassergestrahlt	
Witterungswiderstand	gemäß DIN EN 13198 Abschnitt 4.3.5	
Druckfestigkeit	gemäß DIN EN 13198 Abschnitt 5.5	
Abriebwiderstand	nicht zutreffend	
Gleit-/Rutschwiderstand	nicht zutreffend	

<sup>1)</sup> Bereich des Vorsatzes falls zutreffend siehe zugehörige Produktzeichnung Nr. 2101

**Besondere Hinweise:**

Die Druckfestigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Produkte.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Produkte.

Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Produkte.

**Einsatzbereiche:**

Das oben näher bezeichnete Produkt ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Gestaltungen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außen- und Innenbereich geeignet.

**BWL BETONWERK LINDEN GmbH & Co. KG**


Werkstraße 2, D-84332 Hebertsfelden, Tel.: 08721/706-0, Fax: 08721/706-79

**Produktzeichnung Nr. 2101**

*Blockstufen Programm 15/40/50-200*

Seitenflächen planmäßig eben

Vorderansicht

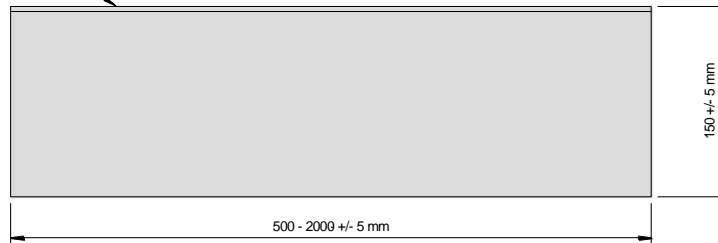

Seitenansicht

Oberfläche planmäßig eben

Oberflächenbearbeitung betonrau, Sichtbeton,  
kugel- und wassergestrahlt

