

<b>DIN EN 1339</b>	<b>Produktdatenblatt</b> Platten aus Beton	
Rev. 01/02.2012	<b>VS 5 Platte 60/30/10,8</b>	Produktdatenblatt Nr. 1191

Eigenschaft		Anforderungen / Anmerkung		
		60/30 Qualität PKDUI		
Ausführung		2-schichtig, Vorsatzdicke ] 4 mm <sup>1)</sup>		
Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen Klasse 2, Kennzeichnung <b>P</b>	GL	596 6 2 mm		
	GB	296 6 2 mm		
	GD	108 6 3 mm		
max. Differenz zwischen den Flächendiagonalen		Klasse 2, Kennzeichnung <b>K</b>		
Format in cm		60/30/10		
empfohlene Rastermaße <sup>2)</sup> in mm (L,B)		600/300		
Fase		(3+1) mm x 33°		
Abstandhalter		Höhe ca. 100 mm, Vorsprungsmaß ca. 2,75 mm (oben abgeschrägt 45°)		
Bruchlastklasse		Klassennummer 140, Kennzeichnung <b>14</b>		
Oberseite		planmäßig eben		
Unterseite		profiliert, siehe Zeichnung		
Seitenflächen		planmäßig eben		
Farben		Standardfarben und Oberflächen		
Oberflächenbearbeitung		Standard, gewaschen oder kugelgestrahlt		
Witterungswiderstand		gemäß DIN EN 1339	Abschnitt 5.3.2	Klasse <b>3</b> , Kennzeichnung <b>D</b>
Biegezugfestigkeit		gemäß DIN EN 1339	Abschnitt 5.3.3	Klasse <b>3</b> , Kennzeichnung <b>U</b>
Abriebwiderstand		gemäß DIN EN 1339	Abschnitt 5.3.4	Klasse <b>4</b> , Kennzeichnung <b>I</b>
Gleit-/Rutschwiderstand		gemäß DIN EN 1339	Abschnitt 5.3.5	

<sup>1)</sup> Bereich des Vorsatzes siehe zugehörige Produktzeichnung Nr. 2191 <sup>2)</sup> siehe auch ZTV P-StB

Besondere Hinweise:

Die Biegezugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Betonplatten können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonplatten.

Abweichungen von der Farbintensität der Betonplatten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonplatten.

Einsatzbereiche:

Die oben näher bezeichnete Platte ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außen- und Innenbereich geeignet.

**BWL BETONWERK LINDEN GmbH & Co. KG**


Werkstraße 2, D-84332 Hebertsfelden, Tel.: 08721/706-0, Fax: 08721/706-79

Produktzeichnung Nr. 2191

VS 5-Platte 60/30/10,8, Qualität PKDUI

Draufsicht

60/30

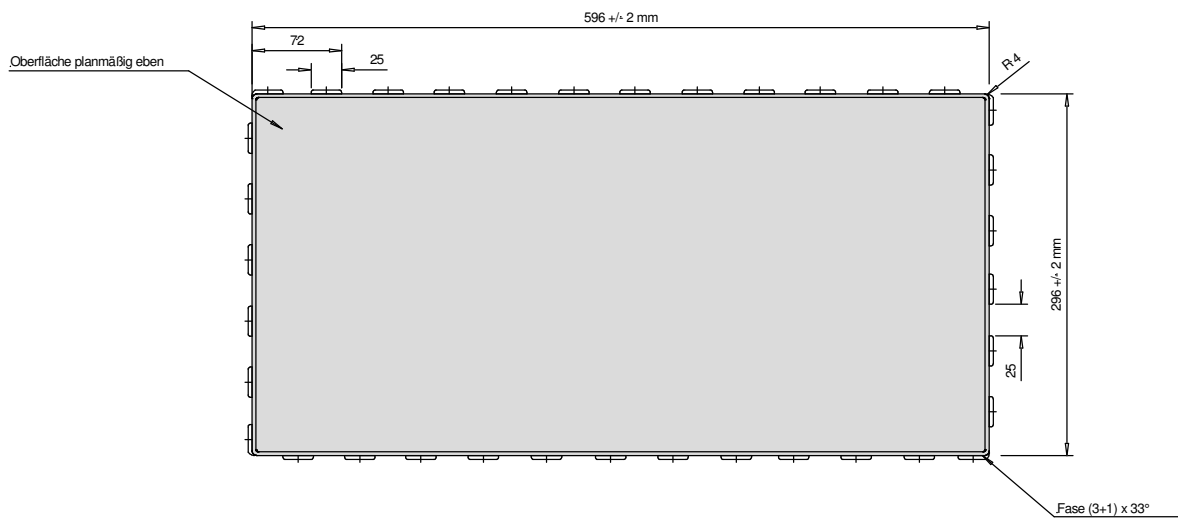

für alle Kanten zweier aufeinander-  
treffender Seitenflächen gilt R 4

Seitenansicht

