

<b>DIN EN 13198</b>  Rev. 15.02.2021	<b>Produktdatenblatt</b> Straßenmöbel und Gestaltungselemente  <b>Piazza Mauersystem</b>	  Produktdatenblatt Nr. 5810

Eigenschaft		Anforderungen / Anmerkung					
		Normalstein	Halbstein	Abdeckplatte			
Ausführung		1-schichtig					
Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen Klasse 2, Kennzeichnung <b>P</b>	GL	400 +/-5	200 +/-5	460 +/-5			
	GB	200 +/-5	200 +/-5	260 +/-5			
	GH	200 +/-5	200 +/-5	50 +/-5			
max. Differenz zwischen den Flächendiagonalen		Klasse 2, Kennzeichnung <b>K</b>					
Format in cm		40/20/20	20/20/20	46/26/5			
empfohlene Rastermaße <sup>2)</sup> in mm (L,B)		400/200/200	200/200/200	460/260/50			
Fase		Mauersteine ca. 10 x 10 mm, Abdeckplatte ca. 5 x 5 mm					
Abstandhalter		ohne					
Konizität		planmäßig keine, produktionsbedingt + 0,5 mm je Seite					
Oberseite		planmäßig eben					
Unterseite		planmäßig eben, Abdeckplatten mit Tropfnase					
Seitenflächen		planmäßig eben					
Farben		farbig siehe Oberflächen					
Oberflächenbearbeitung		kugelgestrahlt					
Witterungswiderstand		gemäß DIN EN 13198 Abschnitt 4.3.5					
Biegezugfestigkeit		gemäß DIN EN 13198 Abschnitt 5.5					
Abriebwiderstand		nicht zutreffend					
Gleit-/Rutschwiderstand		nicht zutreffend					

<sup>1)</sup> Bereich des Vorsatzes siehe zugehörige Produktzeichnung Nr. 5810 <sup>2)</sup> siehe auch ZTV P-StB

**Besondere Hinweise:**

Die Biegezugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonplatten.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Betonplatten können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonplatten.

Abweichungen von der Farbintensität der Betonplatten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonplatten.

**Einsatzbereiche:**



Die oben näher bezeichneten Produkte sind im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Plattendecken für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außen- und Innenbereich geeignet.

**BWL BETONWERK LINDEN GmbH & Co. KG**

Werkstraße 2, D-84332 Hebertsfelden, Tel.: 08721/706-0, Fax: 08721/706-79

**Produktzeichnung Nr. 5810**

*Piazza Mauersystem*

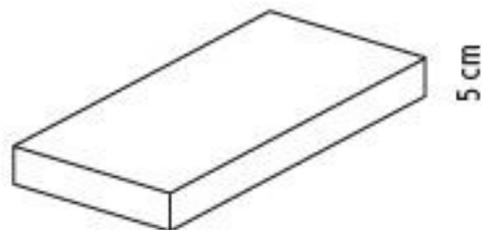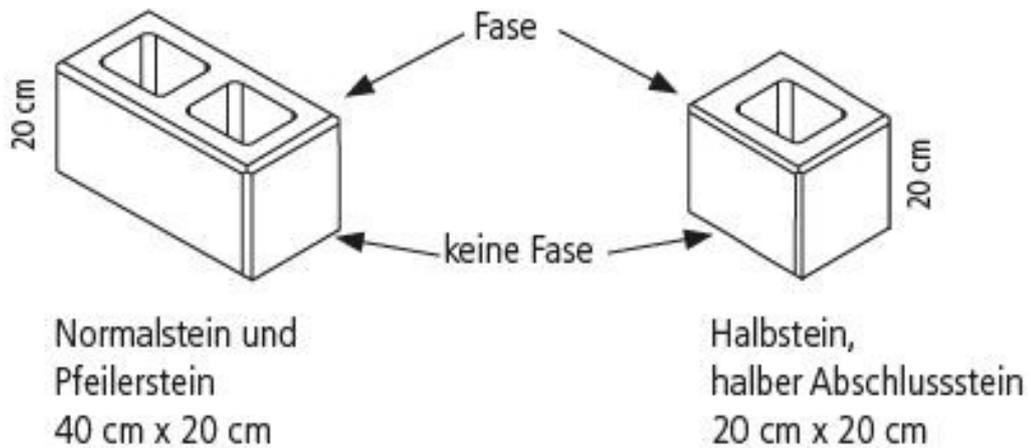

Abdeckplatte für Mauer und Pfeiler  
26 cm x 46 cm