DIN EN 1338	**Produktdatenblatt** Pflastersteine aus Beton **Silento 24/16/8 mit und ohne Fase**	ROHRDORFER BETONWAREN
Rev. 26.09.2022		Produktdatenblatt Nr. 2671

Eigenschaft	**Anforderungen / Anmerkung**		
Ausführung	2-schichtig, Vorsatzdicke ≥ 4 mm [1)]		
Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen	Gesamtlänge: 237 +/-2 mm Gesamtbreite: 157 +/-2 mm Dicke: 80 +/-3 mm		
max. Differenz zwischen den Flächendiagonalen	nicht zutreffend		
Format in cm	24/16/8		
empfohlenes Rastermaß[2)]	Rasterlänge: 240 mm	Rasterbreite: 160 mm	
Fase	mit Fase ca. 3 x 3 mm / ohne Fase		
Abstandhalter	Höhe ca. 70 mm, Vorsprungsmaß ca. 2,5 mm (oben abgeschrägt 30°)		
Konizität	planmäßig keine		
Oberseite	planmäßig eben		
Unterseite	planmäßig eben		
Seitenflächen	planmäßig eben		
Farben	naturgrau, farbig		
Oberflächenbearbeitung	Standard (keine Bearbeitung)		
Witterungswiderstand	gemäß DIN EN 1338	Abschnitt 5.3.2	Klasse **3**, Kennzeichnung **D**
Spaltzugfestigkeit	gemäß DIN EN 1338	Abschnitt 5.3.3	
Abriebwiderstand	gemäß DIN EN 1338	Abschnitt 5.3.4	Klasse **4**, Kennzeichnung **I**
Gleit-/Rutschwiderstand	gemäß DIN EN 1338	Abschnitt 5.3.5	

[1)] Bereich des Vorsatzes siehe zugehörige Produktzeichnung Nr. 2671 [2)] siehe auch ZTV P-StB

Besondere Hinweise:

Die Spaltzugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Pflastersteine können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Farbintensität der Pflastersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Einsatzbereiche:

Der oben näher bezeichnete Pflasterstein ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außen- und Innenbereich geeignet.

BWL BETONWERK LINDEN GmbH & Co. KG
Werkstraße 2, D-84332 Hebertsfelden, Tel.: 08721/706-0, Fax: 08721/706-79

Produktzeichnung Nr. 2671

Silento 24/16/8 mit und ohne Fase, Qualität DI

mit Fase

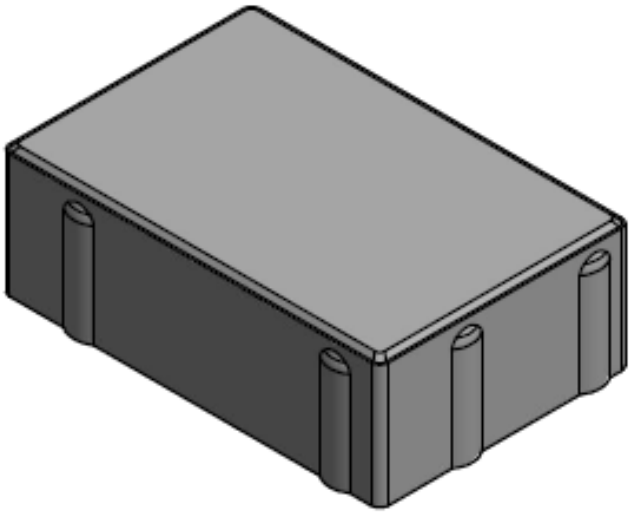
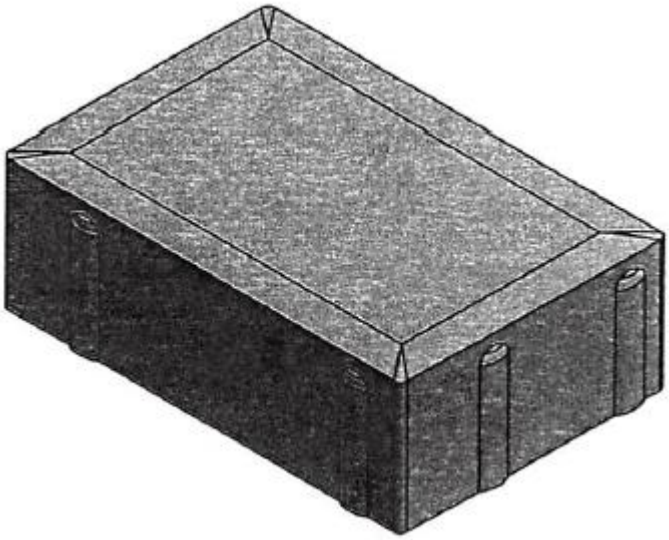
ohne Fase